



cooylight

產品顏色

不僅黑色和白色，還有青檸色，天藍色和粉紅色，以滿足用家不同的需要。



產品規格


型號	TB-L180PB
亮度	1350 ~ 33 ± 150LUX (等同鎢絲燈泡約50W)
色溫度	3000K ~ 5000K ± 500K
顯色指數 (CRI)	80 以上 (接近原物顏色)
功率	DC 5V 2A AC : 100~240V (50/60Hz)
耗電功率	最大8.5W (滿亮著時也同時充電14.5W)
尺寸	140毫米(W) x 311毫米(L) x 418毫米(H)
重量	1190公克
認證	CE, EMC, KC, ISO9001



總代理：
康盛商貿有限公司
 香港觀塘順塘道414號一亞太中心29樓2901室
 電話：+852 3700 2021-3 傳真：+852 3700 2089
 電郵：info@ibsmarketing.com.hk



www.ibsmarketing.com.hk



cooylight

亮而麗

韓國護眼LED檯燈





cooylight

讓這款擁有時尚設計和獨特功能的LED檯燈照亮您的桌面！

Cooylight 亮而麗是一家專門生產LED檯燈及擁有創意的韓國企業，以其鼓舞人心的美學設計和獨特的功能去滿足用家在任何地方的照明需要，為您的家居提升個人品味。

革命性圓形設計 LED 燈頭，不僅追求設計的現代美，將護眼功能放在首位，圓形燈頭令光線更加集中和舒適，除集中工作外，還可減少眼睛疲勞和疊影發生，讓我們的眼晴處於在最舒適光線環境底下。

Cooylight 亮而麗 LED 檯燈採用韓國 Samsung 生產的高質量LED燈，及LG化工最新研發 Lumiplas 防眩光擴散過濾片，不會發出對人體有害的光線，即是長時間使用，眼睛到不會感覺疲倦，它們的產品，在全世界都得到大家認同和贊賞。

以人和大自然為本，Cooylight 亮而麗 LED 檯燈基於韓國優秀和先進的生產技術，立志成為所有人心目中最為舒適的照明，將實用與設計感合成一體，提供環保節能及時尚產品給消費者，也是小朋友學習或做功課時的最佳伴侶。


產品特點



保護視覺的功能設計

圓形設計燈頭，可保證同一照明度，並且具聚光功能，能夠弱化物體背光時的陰影，讓眼睛倍感舒適。LED燈更採用韓國LG化工最新研發LUMIPLAS專業防眩光擴散濾片，有效阻隔眩光，疊影和反光等問題，令光線分佈更平均，更有效保護眼睛和減少眼睛疲勞。

Cooylight 亮而麗 LED 檯燈打破一般傳統光管形檯燈的弊病，就是光源容易散開，無法減低反射眩光，讓閱讀困難，增加眼睛疲勞等缺點，相反圓形設計LED燈頭，令光線更加集中和減少擴散。出來的光線更加聚焦，減少物體影子發生，能提供最舒適的光源給用家。

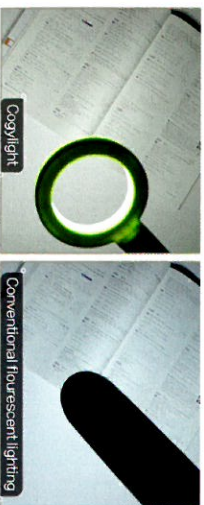

光源更平均和集中

光源散開和不集中



節能環保、高亮度 LED 燈
採用環保、高亮度、低功耗 LED 燈，高質量 LED 燈由韓國 Samsung 三星提供，其壽命長達5萬小時以上。



多角度調校
圓形頂部可左右180度轉動，另雙臂式設計，前臂可180度向上/向下移動，主臂亦可98度自由調校，讓您輕鬆調整所需角度，眼睛倍感舒適，因採用摺疊式設計，如不使用時，可摺疊起來，節省空間。



亮度調節及逐漸光暗控制
採用輕觸式按鈕，備有5段亮度調節及逐漸光暗(Dimming) 控制系統，你可隨意選擇理想光度，另備有智能記憶功能，即使關掉電源再開啟時，也能記憶關閉之前的亮度。



柔和舒適氣氛燈
可選擇柔和舒適感覺的暖光，備有5段不同亮度可作調較，提供輕鬆和溫馨感覺的光線環境，適合放在睡房或在客廳作室內裝飾燈使用。



自動關燈時間擊
可選擇30分鐘或60分鐘後自動關閉，可作睡前燈使用。



無線使用
因內置 LG 生產的高容量 2600mAh 鋰電池，提供無線供電，讓您隨意在任何地方使用。此燈在最強亮度模式下，可連續使用約3小時，如在最暗氣氛燈模式下，可連續使用約100小時。為你提供最方便攜性和方便性。(需視乎實際操作情況而定)



專利設計和韓國製造
Cooylight 亮而麗 LED 檯燈在韓國製造，其產品設計擁有全球專利，並同時獲得許多國際品質認證如CE, ROHS, EPR, EMC及KC等等，此檯燈適合放在客廳、書房、睡房或辦公桌等。

5段亮度調節

(單位 LUX)

模式	第1段	第2段	第3段	第4段	第5段
正常	155	500	825	1055	1350
建議應用場合	休閒	會議	電腦	閱讀	工作/學習
氣氛	46	125	200	277	354
建議應用場合	夜燈				



產品型號

TB-L180PB



輕觸式按鈕

左右轉動
角度180°



上下轉動
角度180°
418mm

自由調節
角度98°

140mm